COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY


Biofloor

TECHNICKÝ LIST

BetaPEX - TRUBKY PE-Xb + EVOH

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY TRUBEK PE-Xb + EVOH - BetaPEX



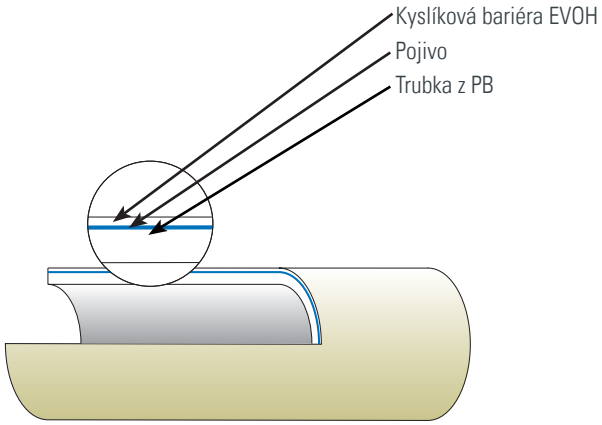

Charakteristiky pro trubky PE-Xb+EVOH					
Vnější průměr trubky (mm)	12	16	17	18	20
Vnitřní průměr trubky (mm)	10,8	12.0	13.0	14.0	16.0
Tloušťka stěny (mm)	1,1	2.0	2.0	2.0	2.0
Provozní teplota (°C)	70°C	70°C	70°C	70°C	70°C
Maximální teplota krátkodobě (°C)	95°C	95°C	95°C	95°C	95°C
Maximální provozní tlak (bar)	6	6	6	6	6
Tepelná vodivost (W/m.K)	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35
Tepelná roztažnost (mm/m.K)	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Prostupnost kyslíku (mg/l) při 60°C	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081
Objem (l/m)	0,075	0.113	0,133	0.154	0.201

NÁVINY TRUBEK PE-Xb + EVOH - BetaPEX

Dimenze trubky	12x1,1	16x2,0	17x2,0	18x2,0	20x2,0
Návin 100 (m)		x			x
Návin 200 (m)	x	x	x	x	x
Návin 600 (m)		x			