

Venkovní jednotka			Jedn.	Vitoclima 300-S O2F3050M3
Celkový výkon		Chlazení	kW	5,3
			Btu/h	18 084
		Topení	kW	5,65
			Btu/h	19 279
SEER / SCOP			- / -	7,2 / 4,2
Rozsah provozních teplot		Chlazení	°C	-15 ~ 43
		Topení	°C	-22 ~ 24
Elektrická data	Elektrické napájení		V-Hz-F	220-240 - 50 - 1
	Doporučené jištění		A	16
	Příkon	Chlazení	kW	1,48
		Topení	kW	1,25
	Max. příkon		kW	2,5
Hladina akustického výkonu			dB (A)	64
Kompresor	Typ		-	rotační invertorový
	Příkon		W	1 295
	Model		-	QXF-A139zH170A
Motor ventilátoru	Typ pohonu		-	přímý
	Výkon		W	30
Rozměry	š x d x v		mm	822 x 352 x 550
Hmotnost	netto		kg	32
Chladivo	Typ		-	R32
	Množství		kg	0,9
Připojovací potrubí	Dodatečná náplň chladiva		g/m	20
	Max. celková délka kap. potrubí		m	40
	Přednaplněno do délky		m	10
	Max. délka pro jednotlivou jednotku		m	20
	Max. převýšení instalace (venkovní a vnitřní jednotka)		m	15
	Max. převýšení instalace (vnitřní a vnitřní jednotka)		m	15
	Vnější průměr	Kapalinové potrubí 1	"	1/4
		Plynové potrubí 1	"	3/8
		Kapalinové potrubí 2	"	1/4
		Plynové potrubí 2	"	3/8

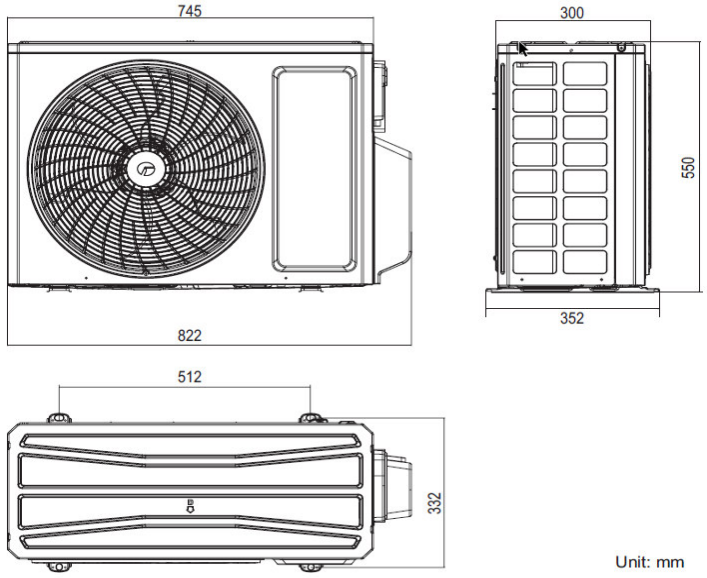


Unit: mm


Venkovní jednotka			Jedn.	Vitoclima 300-S O4F3080M3
Celkový výkon		Chlazení	kW	8,0
			Btu/h	27 297
		Topení	kW	9,5
			Btu/h	32 415
SEER / SCOP			- / -	7,2 / 4,2
Rozsah provozních teplot		Chlazení	°C	-15 ~ 43
		Topení	°C	-22 ~ 24
Elektrická data	Elektrické napájení		V-Hz-F	220-240 - 50 - 1
	Doporučené jištění		A	25
	Příkon	Chlazení	kW	2,12
		Topení	kW	2,2
	Max. příkon		kW	3,6
Hladina akustického výkonu			dB (A)	68
Kompresor	Typ		-	dvojitý rotační invertorový
	Příkon		W	1 887
	Model		-	QXFS-B212zX070
Motor ventilátoru	Typ pohonu		-	přímý
	Výkon		W	60
Rozměry	š x d x v		mm	964 x 402 x 660
Hmotnost	netto		kg	51
Chladivo	Typ		-	R32
	Množství		kg	1,8
Připojovací potrubí	Dodatečná náplň chladiva		g/m	20
	Max. celková délka kap. potrubí		m	70
	Přednaplněno do délky		m	40
	Max. délka pro jednotlivou jednotku		m	20
	Max. převýšení instalace		m	15
	Vnější průměr	Kapalinové potrubí 1	"	1/4
		Plynové potrubí 1	"	3/8
		Kapalinové potrubí 2	"	1/4
		Plynové potrubí 2	"	3/8
		Kapalinové potrubí 3	"	1/4
		Plynové potrubí 3	"	3/8
		Kapalinové potrubí 4	"	1/4
		Plynové potrubí 4	"	3/8

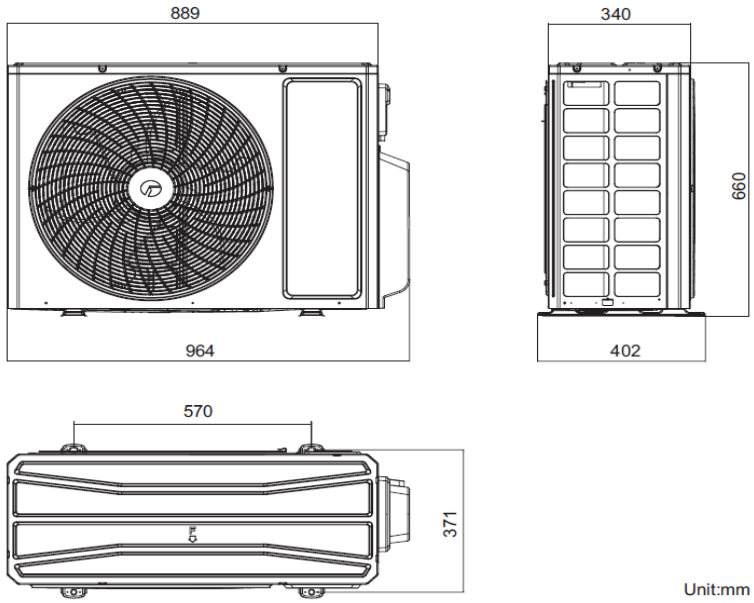

Venkovní jednotka			Jedn.	Vitoclima 300-S O4F3100M3
Celkový výkon		Chlazení	kW	10,6
			Btu/h	36 200
		Topení	kW	12,0
			Btu/h	40 900
SEER / SCOP			- / -	7,2 / 4,0
Rozsah provozních teplot		Chlazení	°C	-15 ~ 43
		Topení	°C	-22 ~ 24
Elektrická data	Elektrické napájení		V-Hz-F	220-240 - 50 - 1
	Doporučené jištění		A	25
	Příkon	Chlazení	kW	3,0
		Topení	kW	3,0
	Max. příkon	Chlazení	kW	4,6
		Topení	kW	5,0
Hladina akustického výkonu			dB (A)	70
Kompresor	Typ		-	rotační invertorový
	Příkon		W	2 294
	Model		-	QXFS-D280zX070C
Motor ventilátoru	Typ pohonu		-	přímý
	Výkon		W	130
Rozměry	š x d x v		mm	1020 x 427 x 826
Hmotnost	netto		kg	72
Chladivo	Typ		-	R32
	Množství		kg	2,4
Připojovací potrubí	Dodatečná náplň chladiva		g/m	20
	Max. celková délka kap. potrubí		m	80
	Přednaplněno do délky		m	40
	Max. délka pro jednotlivou jednotku		m	25
	Max. převýšení instalace (venkovní a vnitřní jednotka)		m	25
	Max. převýšení instalace (vnitřní a vnitřní jednotka)		m	25
	Vnější průměr	Kapalinové potrubí 1	"	1/4
		Plynové potrubí 1	"	3/8
		Kapalinové potrubí 2	"	1/4
		Plynové potrubí 2	"	3/8
		Kapalinové potrubí 3	"	1/4
		Plynové potrubí 3	"	3/8
		Kapalinové potrubí 4	"	1/4
		Plynové potrubí 4	"	3/8

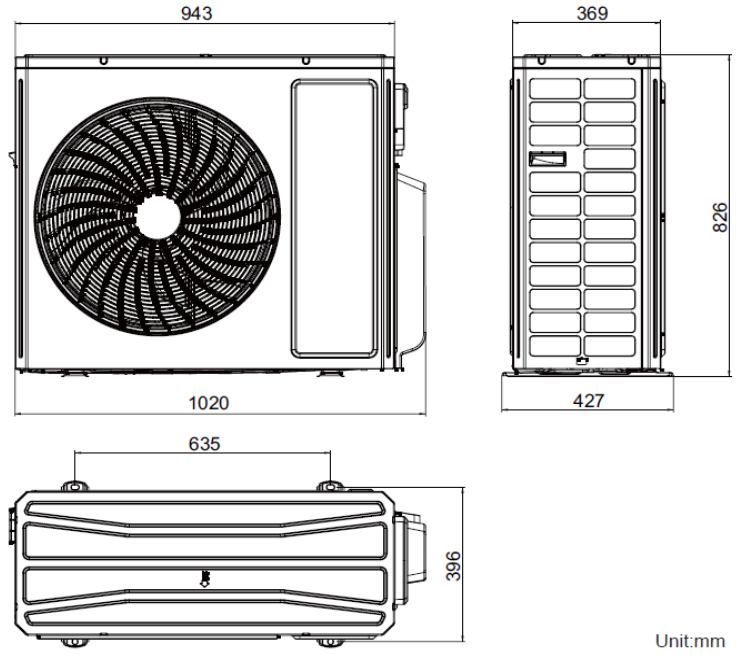

Venkovní jednotka			Jedn.	Vitoclima 300-S O5F3120M3
Celkový výkon		Chlazení	kW	12,1
			Btu/h	41 300
		Topení	kW	13,0
			Btu/h	44 400
SEER / SCOP			- / -	7,2 / 4,2
Rozsah provozních teplot		Chlazení	°C	-15 ~ 43
		Topení	°C	-22 ~ 24
Elektrická data	Elektrické napájení		V-Hz-F	220-240 - 50 - 1
	Doporučené jištění		A	25
	Příkon	Chlazení	kW	3,4
		Topení	kW	3,19
	Max. příkon	Chlazení	kW	4,6
		Topení	kW	5,0
Hladina akustického výkonu chlazení/topení			dB (A)	72/74
Kompresor	Typ		-	rotační invertorový
	Příkon		W	2 294
	Model		-	QXFS-D280zX070C
Motor ventilátoru	Typ pohonu		-	přímý
	Výkon		W	130
Rozměry	š x d x v		mm	1020 x 427 x 826
Hmotnost	netto		kg	73
Chladivo	Typ		-	R32
	Množství		kg	2,4
Připojovací potrubí	Dodatečná náplň chladiva		g/m	20
	Max. celková délka kap. potrubí		m	100
	Přednaplněno do délky		m	50
	Max. délka pro jednotlivou jednotku		m	25
	Max. převýšení instalace (venkovní a vnitřní jednotka)		m	25
	Max. převýšení instalace (vnitřní a vnitřní jednotka)		m	25
	Vnější průměr	Kapalinové potrubí 1	"	1/4
		Plynové potrubí 1	"	3/8
		Kapalinové potrubí 2	"	1/4
		Plynové potrubí 2	"	3/8
		Kapalinové potrubí 3	"	1/4
		Plynové potrubí 3	"	3/8
		Kapalinové potrubí 4	"	1/4
		Plynové potrubí 4	"	3/8
		Kapalinové potrubí 5	"	1/4
		Plynové potrubí 5	"	3/8

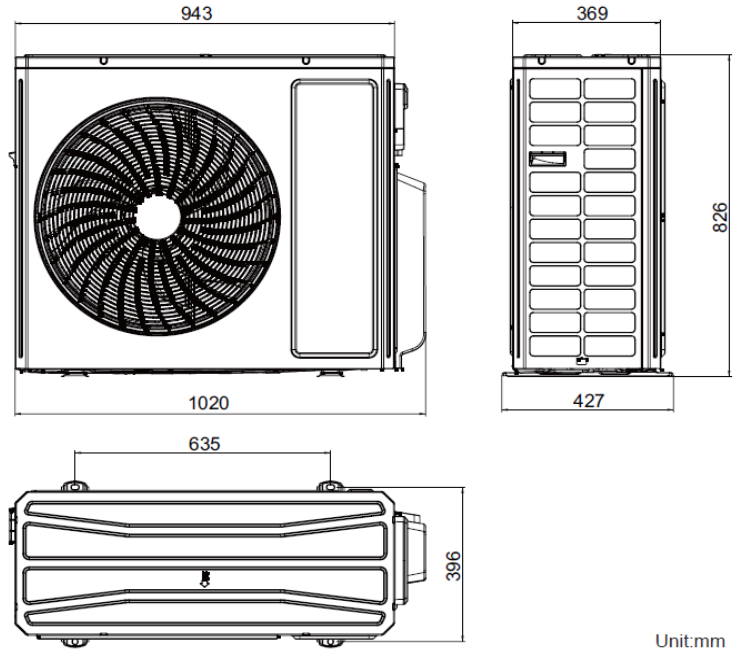

Obj. č.	Popis	Kapalinové potrubí	Plynové potrubí
7272534	IWAA230MGC027 - nástěnná jedn. 2,7 kW	1/4"	3/8"
7272536	IWAA230MGC035 - nástěnná jedn. 3,5 kW	1/4"	3/8"
7272538	IWAA230MGC051 - nástěnná jedn. 5,2 kW	1/4"	1/2"
7335704	CF3035M3 - kazetová jedn. 3,5 kW	1/4"	3/8"
7335705	CF3053M3 - kazetová jedn. 5,0 kW	1/4"	1/2"
7272552	CF3070M3 - kazetová jedn. 7,0 kW	1/4"	5/8"